




Technisches Datenblatt

AC2-32TouchCon / AC2-32TouchCon

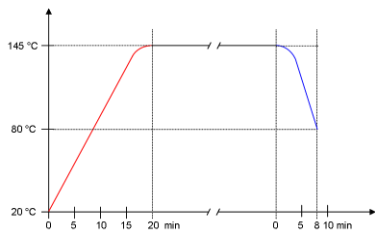

Beschreibung	Vollautomatische Steuerung für Vulkanisierheizplatten	
Typ	AC2-32TouchCon	AC2-63TouchCon
Art.-Nr.	120.006.121	120.006.123
Gehäuse	Hoch entwickelter Kunststoff, extrem mech. belastbar bei hohen sowie niedrigen Temperaturen. Außergewöhnlich guter Wärmedurchlassungswiderstand für optimale Wärmeableitung.	
Maße	325 x 350 x 340 mm	
Gewicht	11,6 kg	
Spannung	400V (weitere auf Anfrage)	
Eingang	Harting, 32A, 400V, 5P, IP67	Harting, 63A, 400V, 5P, IP67
Ausgang	2 x Harting, 16A, 400V, IP67, 6P+PE 1x 230V, 16A, Schukosteckdose	2 x Harting, 32A, 400V, IP67, 6P+PE 1x 230V, 16A, Schukosteckdose
Absicherung	1x FI-Schutzschalter 4P, 400V, 40A, 0,03A 2x Leitungs-Schutzschalter 3P 400V 16A B 3x Leitungs-Schutzschalter 1P 400V 16A B	1x FI-Schutzschalter 4P, 400V, 40A, 0,03A 2x Leitungs-Schutzschalter 3P 400V 32A B 3x Leitungs-Schutzschalter 1P 400V 32A B
Regler	2-Zonen Temperaturregler mit Touchbedienfeld	
Schutzart	IP54	
Phasenanzeige	3x LED	
Konnektivität	1x USB (Daten auslesen, Protokoll) 1x Ethernet RJ45 (Service)	
Optional	Rohrschutzrahmen, Druckanzeige, Luftfeuchtigkeit, WiFi	